

Gegevensblad

SONO




Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 7
Nominaal vermogen	[kW]	7
Behoeftte aan frisse lucht	[m ³ /h]	16
MULTIAIR-Vermogen*	[kW]	0,6 - 1,8
MULTIAIR-Luchtvolume*	[m ³ /h]	40 - 75
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m ³]	50 - 190
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,6
Pelletvoorraad**	[l/kg]	39/-25
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	92,5
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	3


*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designnuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken




Kantelend asrooster



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Dynamic Air Regulation



Energie-efficiëntie

Accessoires




RIKA FIRNET



RIKA VOICE




MULTIAIR



Ruimtesensor

Afmetingen, gewicht en aansluiting

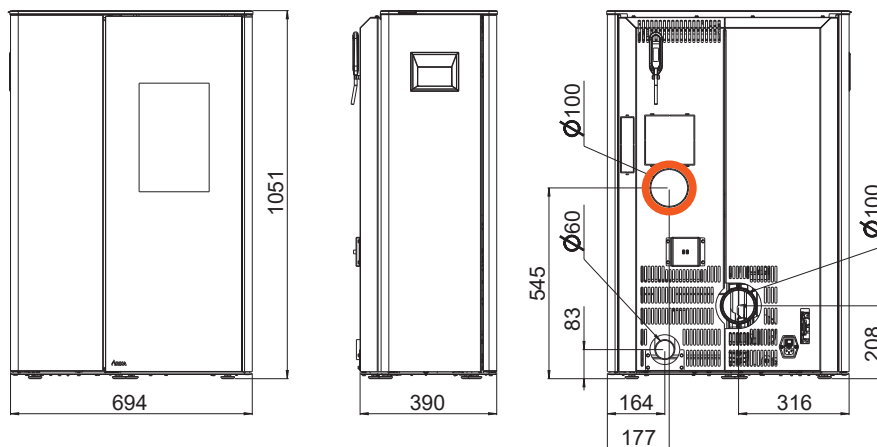

Gewicht

Gewicht zonder mantel	[kg]	~145
Gewicht met stalen bekleding	[kg]	~150
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~175

Afmeting

Hoogte	[mm]	1051
Breedte	[mm]	694
Diepte	[mm]	390
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	200x490x260

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	100
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	-
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	-
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	-
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	208
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	316

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	60
Hoogte	[mm]	83
Afstand vanaf zijkant	[mm]	164

Aansluiting convectielucht MULTIAIR

Diameter	[mm]	100
Hoogte	[mm]	545
Afstand vanaf zijkant	[mm]	177

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

- tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
- tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

