

Gegevensblad

PRIMO MULTIAIR




Technische gegevens		6 kW	8 kW
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	6	8
MULTIAIR-Vermogen*	[kW]	0,6 - 2,8	0,6 - 4,0
MULTIAIR-Vermogen*	[m³/h]	50 - 170	50 - 170
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 160	50 - 220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Pelletvoorraad**	[l/kg]	30/~19	35/~23
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	~20	~20
Zekering	[A]	2,5 AT	2,5 AT
Rendement	[%]	91,7	91,4
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+
Schouwtrek	[Pa]	3	3


*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designnuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



USB



Dynamic Air Regulation



Energie-efficiëntie



MULTIAIR



Touch Display

Accessoires



Ruimtesensor




RIKA FIRENET




RIKA VOICE

Haarden aanschluss

PRIMO MULTIAIR 6 kW

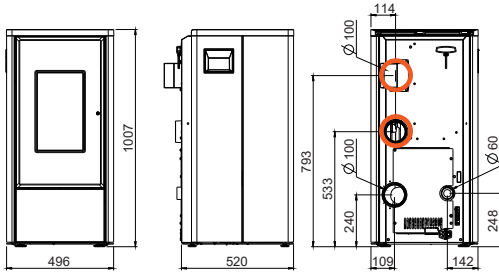

PRIMO MULTIAIR 8 kW

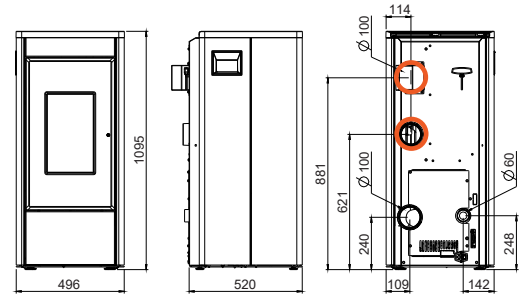

*aansluitingsrecht optioneel

Afmeting		6 kW	8 kW
Hoogte	[mm]	1007	1095
Breedte	[mm]	496	496
Diepte	[mm]	520	520
Gewicht			
Gewicht met stalen bekleding	[kg]	125	125
Rookgasaansluiting			
Diameter	[mm]	100	100
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	-	-
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-	-
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	-	-
Afstand vanaf zijkant bovenaansluiting	[mm]	-	-
Aansluiting rechts Aansluiting hoogte*	[mm]	240	240
Aansluiting juiste diepte*	[mm]	127	127
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	240	240
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	109	109
Verse luchtaansluiting			
Diameter	[mm]	60	60
Aansluithoogte	[mm]	248	248
Afstand vanaf zijkant	[mm]	142	142
Aansluiting convectielucht MULTIAIR			
Diameter	[mm]	100	100
Aansluithoogte (Standard)	[mm]	793	881
Afstand vanaf zijkant (Standard)	[mm]	114	114
Aansluithoogte (Optie)	[mm]	533	621
Afstand vanaf zijkant (Optie)	[mm]	114	114

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

